



VE-Serie 225, 245, 280


Zweistufige Vakuumpumpen

B-02

Die Pumpen der VE-Serie sind zweistufige, ölgedichtete Vakuumpumpen. Sie werden bei Vakuumanwendungen in der Industrie, Kältetechnik, Forschung und Entwicklung eingesetzt.

Spezifikation :

- Niedriger Enddruck
- Flexibel: Einfach zu transportieren
- Sicherheit: Thermischer Motorschutz
- Zuverlässig: Druckumlaufschmierung
- Für unterschiedliche Anschlussspannungen ausgelegt
- Individuelle Ausführung möglich

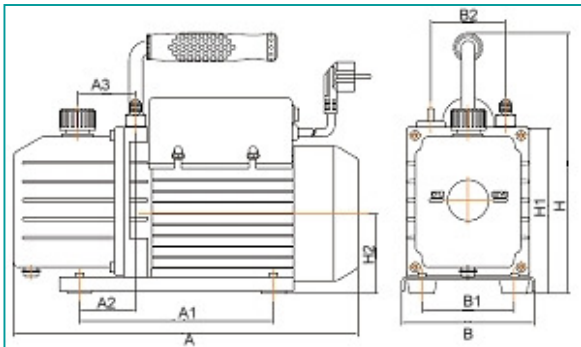

Maße

VE 225, VE 245, VE 280

| Abmessungen | | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 |
|-------------|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|
| VE225 | mm | 315 | 176 | 52 | 53 | 124 | 84 | 68 | 237 | 151 | 73 |
| VE245 | mm | 335 | 176 | 52 | 61 | 138 | 84 | 76 | 250 | 163 | 75 |
| VE280 | mm | 395 | 214 | 78 | 73 | 145 | 99 | 74 | 266 | 179 | 86 |

Technische Daten

| Model | | VE225 | VE245 | VE280 |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Saugvermögen (50 Hz) | m ³ / h | 2 | 3,5 | 6 |
| Endtotaldruck | Pa (mbar) | 3 (3 x 10 ⁻²) | 3 (3 x 10 ⁻²) | 3 (3 x 10 ⁻²) |
| Ölfüllung | l | 0,28 | 0,34 | 0,56 |
| Motorleistung | kW (hp) | 0,22 (0,3) | 0,365 (0,5) | 0,73 (1) |
| Anschluss Saugseite * | | ¼" Schlauchanschluß | ¼" Schlauchanschluß | ¼" Schlauchanschluß |
| Motorleistung (einphasig) | V | 220; 50Hz / 110; 60 Hz | 220; 50Hz / 110; 60 Hz | 220; 50Hz / 110; 60 Hz |
| Gewicht | kg | 9 | 11,4 | 17 |

* andere Anschlüsse auf Anfrage

| | VE225 | VE245 | VE280 |
|--------------|----------|----------|----------|
| Bestell. Nr. | 21030016 | 21040016 | 21050016 |

Hilberg & Partner GmbH · Keltenstrasse 16 · D- 63486 Bruchköbel

Internet: www.hilberg-vakuumentchnik.de · Email: info@hilberg-vakuumentchnik.de

Tel. 0049 (0) 6181-86764 od. 990536 · Fax 0049 (0) 6181-81591